

SYMBIOSE

LA MEILLEURE POUR
VOTRE BIEN-ÊTRE



- U_w jusqu'à $1.1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ (selon vitrage et dimensions)
- Poignée Secustik de série
- Profils multichambres 70 mm, 5 chambres
- Double vitrage 28 mm, basse émissivité gaz argon de série

BELLE À L'EXTÉRIEUR COMME À L'INTÉRIEUR


LA MEILLEURE POUR
VOTRE BIEN-ÊTRE



Belle à l'intérieur, belle à l'extérieur et très efficace entre les deux.

Les points forts...

- Double vitrage 28mm, basse émissivité avec gaz argon
- Parclose moulurée avec joint invisible pour plus de clarté et de propreté
- Jet d'eau pare tempête
- Crémone à renvoi d'angle
- Poignée retardatrice d'effraction
- Gache de sécurité
- Galets champignon
- Joint TPE pour une étanchéité maximale

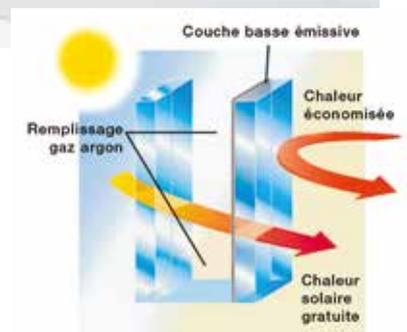

Vitrage à isolation renforcée (de série)

La couche basse émissive bloque le rayonnement de chaleur en provenance de l'intérieur de la maison, et l'argon est un gaz plus isolant que l'air. Le coefficient d'isolation thermique du vitrage. $U_g = 1,1$. Vitrage 4/20/4 argon (de série).



Poignée secustik



Pose en rénovation



Crémone à retour d'angle



On chouette que ça change...



www.chouette.pro