

Fenêtres
COMPOSITE

EMERGENCE

**LA HAUTE
TECHNOLOGIE POUR
TOUS LES JOURS**

**LA MEILLEURE
PERFORMANCE
DU MARCHÉ !**

- $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
(selon vitrage et dimensions)
- 100% sans renfort métallique
- Vitrage 36 mm : 8 / 24 / 4 de série

PERFORMANCE THERMIQUE • RIGIDITÉ EXTRÊME



 fenêtres  portes
 fermetures  isolation

Pour une chouette rénovation...

www.chouette.pro

Partenaire
Expert
Delplast


LA HAUTE TECHNOLOGIE POUR TOUS LES JOURS



Un concentré de haute technologie, au service de votre confort.

Les points forts...

- La combinaison "PVC rigide + fibre de verre + épaisseur 82 mm" permet d'intégrer la fonction de renforcement dans le profilé lui-même
- L'intégration des rubans de fibre de verre continue dans les parois du profil apporte le complément d'inertie nécessaire à la suppression du renfort acier
- Dans le dormant, le renfort thermique apporte de la rigidité et augmente la performance thermique des profilés couleurs
- Des câbles acier, positionnés dans les 4 coins des renforts, permettent une optimisation de la rigidité du profilé et suppriment le pont thermique
- Finitions couleurs et textures : teintées dans la masse, plaxées ton bois et couleur, thermolaquées Décoroc

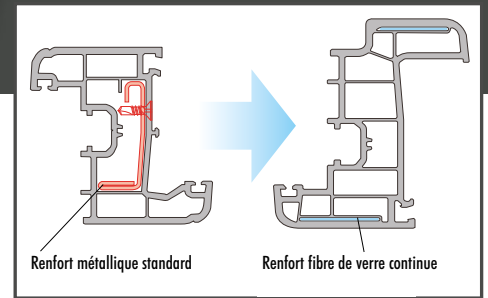

Renforts sur profilés couleur
PVC cellulaire/recyclé

Câbles acier

Fibres de verre continues

Vitrage 4mm

24mm

Vitrage 8mm

Ouvrant 6 chambres

Contours PVC rigides

