

Portes d'entrée
MONOBLOC

REVERENCE


POUR UNE ENTRÉE
REMARQUÉE

Classique



- $U_d < 1.1 \text{ W/m}^2\text{.K}$
- Panneau ouvrant monobloc aluminium, épaisseur 60 ou 77 mm selon profil
- Triple vitrage sécurité

AUDACE ET MODERNITÉ

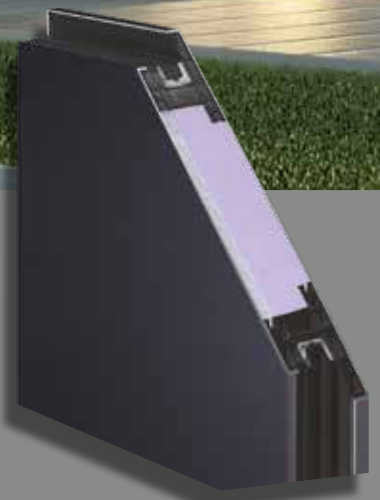

Portes d'entrée
MONOBLOC


APOGEE

**POUR UN STYLE
AFFIRMÉ**

Un cadre ouvrant dissimulé pour une esthétique soignée.

Les points forts...

- Cadre dormant aluminium à rupture de pont thermique
- 2 parements aluminium de 2,5 à 3 mm selon modèle
- Isolant mousse XPS polystyrène extrudé
- Serrure automatique 5 points d'ancrage
- Gâches sécurité
- Paumelles à clamer réglables 3D
- Seuil aluminium 20 mm

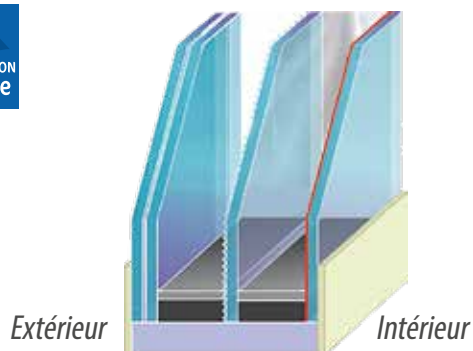

Une isolation thermique renforcée
grâce au triple vitrage FE Argon

Contemporaine

