


Porte d'entrée
ACIER

CONTEMPLATIVE

L'ALTERNATIVE
SANS COMPROMIS

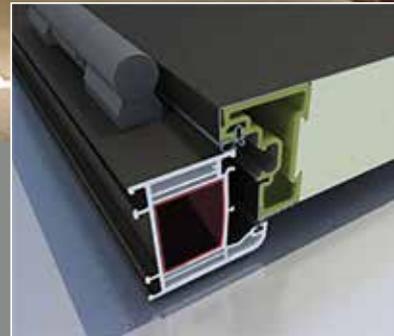

- Ud à partir de 0,64 W/m² K
- Epaisseur 72 mm
- Triple vitrage feuilleté 52 mm ou 70 mm selon modèle

PERFORMANCE THERMIQUE ET ROBUSTESSE



www.chouette.pro
fenêtres portes
fermetures isolation

Pour une chouette rénovation...

Partenaire
Expert
Delplast

L'ALTERNATIVE SANS COMPROMIS



Anubis




Néfertiti



Isis



Horus

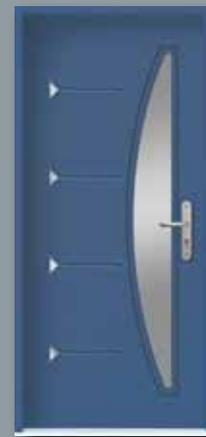

Osiris



Ramsès

Une porte d'entrée garantissant le meilleur compromis économique entre résistance et isolation.

Les points forts de nos ouvrants acier

- Ouvrant monobloc 72 mm, parement acier avec protection anti corrosion (*système duplex*)
- Dormant PVC 5 chambres 70 mm
- Cadre ouvrant bois
- Isolation optimale sans pont thermique avec mousse polyuréthane de haute densité
- Parfaite stabilité : déformations maximales < à 2mm ou 4mm en fonction du modèle
- Performance thermique ud à partir de 0,64 W/m².K
- Seuil aluminium PMR 20 mm
- Tôle en acier de 75/100 traitée anti corrosion G40, emboutie sous presse et apprêtée
- Triple vitrage isolant feuilleté 52 mm ou 70 mm selon modèle
- Serrure automatique 5 points
- Paumelles 3D Design « Dynamique »

Serrure automatic MACO G-TA



Serrure 4 galets



Pêne demi tour réversible




Gâche réglable en compression



Dormant 5 chambres de 70 mm

Tôle en acier de 75/100

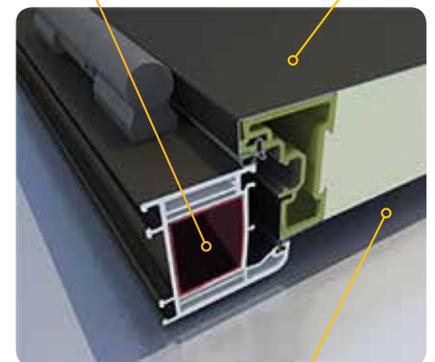

Ouvrant monobloc épaisseur 72 mm