

MENUISERIE PVC COMPOSITE



LE NOUVEAU
COULISSANT COMPOSITE
BASSE CONSOMMATION

AMPLITUDE



PERFORMANCE THERMIQUE • FINESSE • FLUIDITÉ



Si vous n'aimez pas **la lumière**,
on ne peut rien faire pour vous...

GROUPE
Delplast
www.delplast.fr




Un ouvrant composite qui met en lumière les performances d'isolation et de rigidité de la fibre continue.


AMPLITUDE

Principales caractéristiques :

- **Uw jusqu'à 1,2 W/m².K** selon configuration et vitrage
- **Vitrage 4/20/4 basse émissivité gaz argon** de série
- **Dormant de 70 mm avec renfort acier** (selon abaques)
- **Ouvrant renforcé par de la fibre de verre en continu intégrée au PVC**
- Montant central étroit de 35 mm
- Chariots double nylon réglables
- Rails aluminium
- Charge : jusqu'à 180 kg par vantail
- Fermeture sécurité 2 points
- **Poignée Sécustik** retardatrice d'effraction
- **Trois finitions possibles** : teinte dans la masse, plaxage ou laquage INTENSITÉ (finition laquée sablée)

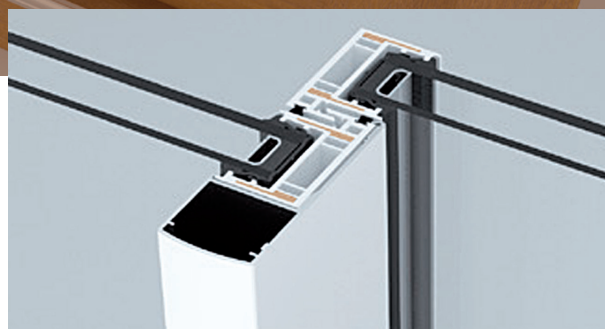

CEKAL
La certification des vitrages

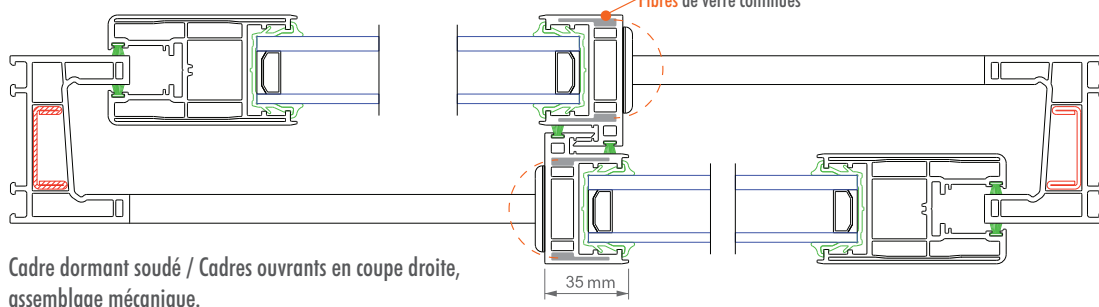

Si vous n'aimez pas **la lumière**,
on ne peut rien faire pour vous...



www.delplast.fr